

Lugares increíbles con la mejor iluminación





Fachadas y Exteriores

• Pag. 16 - 20

Refletores •



16 LED REFLECTOR
JETA FLOOD

Wallpack •



17 LED REFLECTOR
LED FLOOD LIGHT



18 LED WALLPACK
WALLPACK SQ

Luz Exterior •



19 LUZ EXTERIOR
LED DECO PISO



20 LUZ EXTERIOR
LED DECO PARIS

JETA FLOOD




IP65

IK06




Características

- Luminario para la iluminación de fachadas, estacionamientos al aire libre, patios de maniobra, plazas y exteriores en general.
- Carcasa fabricada en aleación de aluminio fundido con acabado color negro y difusor de cristal templado.
- Diseño delgado y ligero.
- Eficacia >105 lm/W
- Montaje con bracket para sobreponer.
- Garantía de 2 años.

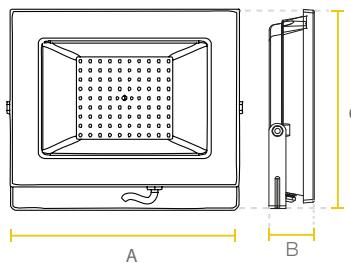

| | Watt | A(mm) | C(mm) | B(mm) |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 100W | 225.1 | 213.1 | 31 | |
| 150W | 369.1 | 325 | 44 | |
| 200W | 405.3 | 344.4 | 44 | |

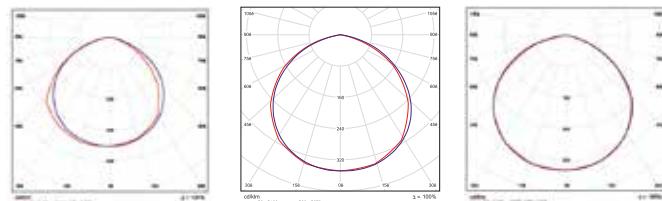

| CÓDIGO | POTENCIA (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) | FLUJO LUMINOSO (lm) | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA (lm/W) | TEMP. DE COLOR (K) | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------------|
| P23596 | 100 | 120 - 240 | 10 500 | 0.9 | 105 | 5 000 | ≥70 | 100° | 30 000 |
| P23597 | 150 | 120 - 240 | 15 750 | 0.9 | 105 | 5 000 | ≥70 | 100° | 30 000 |
| P23598 | 200 | 120 - 240 | 21 000 | 0.9 | 105 | 5 000 | ≥70 | 100° | 30 000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED FLOODLIGHT


NUEVA VERSIÓN





IP65

Características

- Luminario de uso interior o exterior para reemplazar los tradicionales reflectores de HID, ideal para su uso en patios y jardines, bodegas o iluminación perimetral.
- Fabricado en fundición de aluminio con acabado negro y difusor de cristal templado.
- Su diseño brinda mayor flujo con menor tamaño integrando el driver en el cuerpo.
- Eficacia de hasta 100 lm/W.
- Montaje sobrepuerto con bracket.

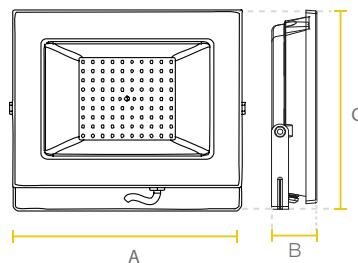

| Watt | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 10W | 88 | 24 | 65 |
| 20W | 113 | 25 | 79 |
| 30W | 142 | 27 | 100 |
| 50W | 190 | 30 | 135 |
| 20W | 105 | 29 | 99 |
| 30W | 129 | 31 | 111 |
| 50W | 173 | 31 | 151 |



| CÓDIGO | POTENCIA (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) | FLUJO LUMINOSO (lm) | EFICACIA (lm/W) | TEMP. DE COLOR (K) | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| P27506 | 10 | 120 - 240 | 850 | 85 | 6 500 | 120° | 25 000 |
| P27507 | 20 | 120 - 240 | 1 700 | 85 | 6 500 | 120° | 25 000 |
| P27508 | 30 | 120 - 240 | 2 550 | 85 | 6 500 | 120° | 25 000 |
| P27509 | 50 | 120 - 240 | 4 250 | 85 | 6 500 | 120° | 25 000 |
| P23770 | 20 | 120 - 240 | 1 500 | 75 | 6 500 | 100° | 25 000 |
| P23759 | 30 | 120 - 240 | 2 850 | 95 | 6 500 | 100° | 25 000 |
| P23760 | 50 | 120 - 240 | 5 000 | 100 | 6 500 | 100° | 25 000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



FACHADAS



ESTACIONAMIENTOS



PARQUES Y
PLAZOLETAS

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

WALLPACK SQ



NUEVO



IP65

Características

- Luminaria LED de uso exterior diseñada para la iluminación perimetral, de fachadas o zonas de embarque.
- Fabricada en fundición de aluminio a presión en acabado negro mate con difusor de cristal.
- Su diseño brinda una perfecta distribución luminosa.
- Eficacia >120 lm/W.
- Montaje sobrepuerto.
- Larga vida útil que reduce costos de mantenimiento.

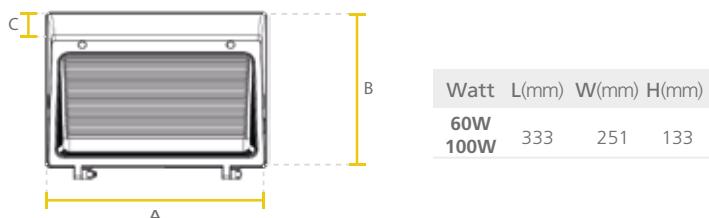

| CÓDIGO | POTENCIA (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) | FLUJO LUMINOSO (lm) | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA (lm/W) | TEMP. DE COLOR (K) | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------------|
| P23871 | 60 | 120 - 277 | 7 200 | >0.90 | 120 | 5 000 | >80 | 90° x 100° | 50 000 |
| P23872 | 100 | 120 - 277 | 12 000 | >0.90 | 120 | 5 000 | >80 | 90° x 100° | 50 000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED DECO PISO

NUEVO




IP67

Características

- Ideal para iluminación de senderos peatonales y exteriores residenciales.
- Fabricado en inyección de aluminio con difusor de vidrio templado y arillo de acero inoxidable.
- Diseño discreto y elegante.
- Ángulo de apertura estrecho que permite la iluminación de acento
- Para montaje empotrado en el piso.
- Garantía de 1 año.



| Watt | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 9W | 150 | 90 | 97 |
| 18W | 200 | 95 | 152 |



| CÓDIGO | POTENCIA (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) | FLUJO LUMINOSO (lm) | FACTOR DE POTENCIA ≥ 0.80 | EFICACIA (lm/W) | TEMP. DE COLOR (K) | IRC | ANG. DE APERTURA ≥ 70 | VIDA ÚTIL * (h) |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| P23910 | 9 | 120 - 277 | 720 | ≥ 0.80 | 80 | 3 000 | ≥ 70 | 30° | 20 000 |
| P23911 | 18 | 120 - 277 | 1 440 | ≥ 0.80 | 80 | 3 000 | ≥ 70 | 30° | 20 000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

LED DECO PARIS


NUEVO




IP65

Características

- Luminario decorativo para exteriores ideal para iluminación de cortesía en senderos peatonales.
- Fabricado en extrusión de aluminio con acabado negro en pintura electrostática y difusor de policarbonato.
- Diseño elegante.
- Para montaje sobrepuerto en piso.
- Garantía de 3 años.



| Watt | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 10W | 800 | 120 | 80 |



| CÓDIGO | POTENCIA (W) | TENSIÓN DE OPERACIÓN (V) | FLUJO LUMINOSO (lm) | FACTOR DE POTENCIA | EFICACIA (lm/W) | TEMP. DE COLOR (K) | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA ÚTIL * |
|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----|---------------------|----------------|
| P23909 | 10 | 120 - 240 | 700 | >0.9 | 70 | 3 000 | >70 | 90° | 30 000 |

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.