

Bases de medición



**Inversión y seguridad
Protección confiable**

**¡Características que hacen la
diferencia!**

Normas:

Norma Oficial Mexicana NOM 003-SCFI-2000

(Productos eléctricos-especificaciones de seguridad)

Bases de medición integrada

Características

Bases de medición integrada NEMA 3R Alimentación por la parte superior

- Modelo MM1U
- 4 mordazas
- Corriente nominal de 125 A
- Tensión de 127 V



Bases de medición integrada NEMA 3R Alimentación por la parte inferior


- Modelo MM1UI
- 4 mordazas
- Corriente nominal de 125A
- Tensión de 127 V



Número de catálogo	Descripción
A7B93000017427	MM1U
A7B93000004039	MM1UI

Conductor Calibre (AWG)	Par de apriete	
	Lb - Pulg.	N - m
1/0	50	5.5

Dimensiones de la caja	Discos removibles
Largo: 450 mm Ancho: 185 mm Profundidad: 140 mm	Knock-out 1.375", 2" y 2.5" de Ø

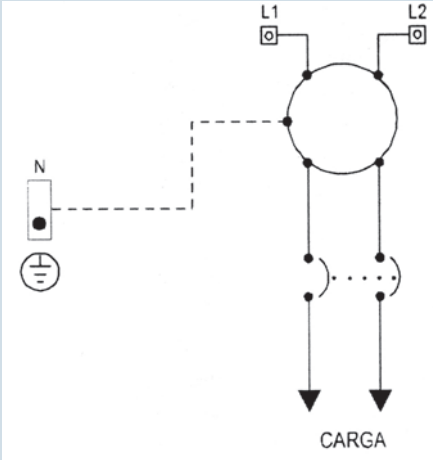

La línea punteada se suministra solamente con quinta mordaza. Use conductores de cobre y aluminio, cepille los conductores antes de conectarlos.

Base redonda monofásica para WATTHORIMETRO

Características




Base redonda monofásica para WATTHORI-METRO, ahora con base transparente

- Modelo BEWS410
- 4 mordazas
- Corriente nominal 100 A
- Tensión de 600 V

Número de catálogo
A7B93000001364

5° terminal A7B93000004041

Distancia "A"	BEWS4100
Milímetros	98.04
Pulgadas	3.86

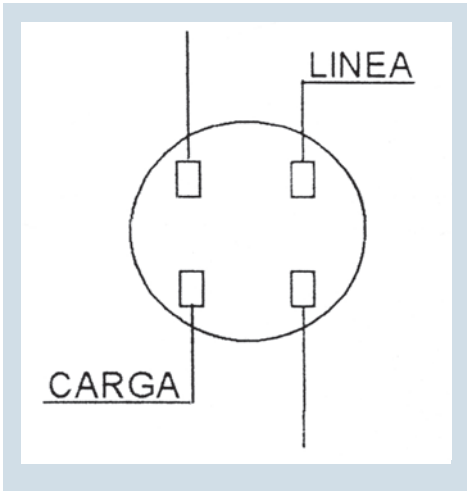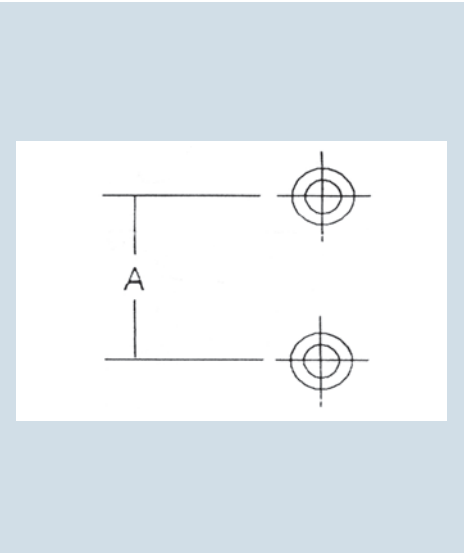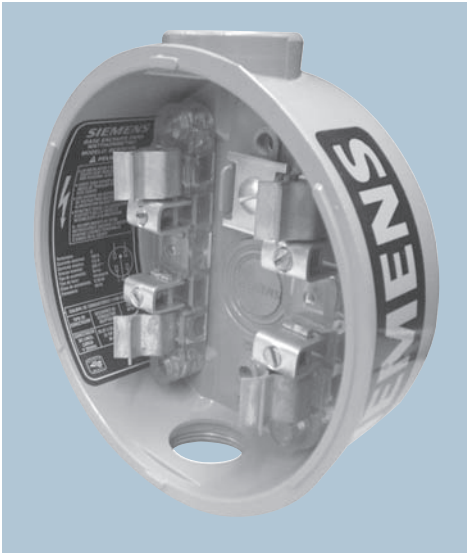

Características	Descripción
Terminales (No.)	4
Corriente nominal (A)	100
Tensión nominal (V)	600
Clase de aislamiento (Kv)	0.6
Calibre de los conductores (sección mm²)	26.67 - 53.48
Aluminio o cobre (AWG)	3 - 1/0
Par de apriete en zapatas (N-m)	3.4 - 5.65
(lbs-pulg)	30 - 50

Bases de medición

Características

Productos bajo las normas NOM-001-SEDE-2005, NMX-J-515-ANCE-2003
Son dispositivos para la distribución y control de la acometida en un solo gabinete.

Fabricado en lamina de acero fosfatizada, protegido contra corrosión y acabado en pintura electrostática. La base del medidor cuenta con partes conductoras fabricadas en cobre y aluminio, montadas sobre la

base transparente moldeada en plástico de ingeniería, de excelente resistencia mecánica, que contiene retardantes a la flama y es autoextinguible, cumple con la norma UL-94-VO.

Cuenta con entrada para Hub y tiene arillo para colocación de sello de la Compañía de Luz.

Base cuadrada de medición

Características


- Base Cuadrada de Medición NEMA 3R
- Modelo MM4C

- 4 mordazas
- Corriente nominal: 100 A
- Corriente máxima: 125 A
- Tensión: 127 V

Diagramas



4 terminales,
1 fase, 2 hilos

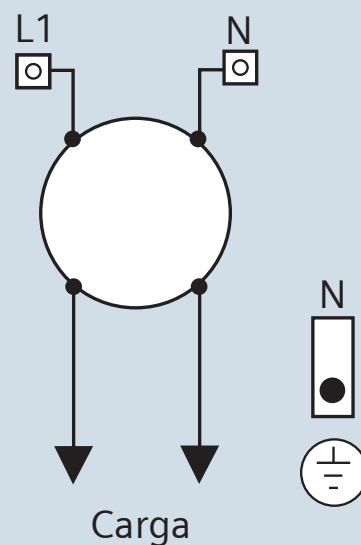

Bases de medición

Base cuadrada de medición


Características

- Base Cuadrada de Medición NEMA 3R
- Modelo MM5C
- 5 mordazas
- Corriente nominal: 100 A
- Corriente máxima: 125 A
- Tensión: 127 V

Diagramas



*5 Terminales,
2 fases, 3 hilos

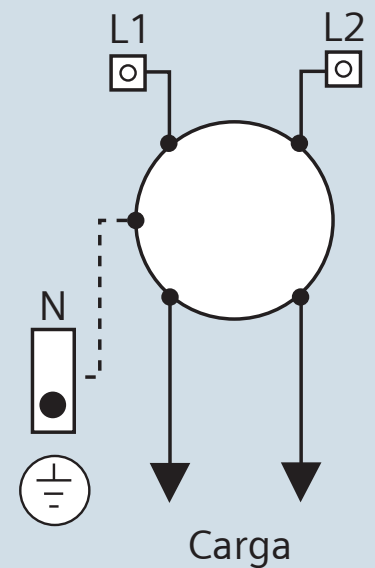

Bases de medición

Base doble de medición vertical acometida aérea y subterránea


Características

- Base Doble de Medición NEMA 3R
- Acometida Aérea
- Modelo MM2U
- 4 mordazas
- Corriente nominal: 100 A
- Corriente máxima: 125 A
- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz



Diagramas

4 Terminales,
1 fase, 2 hilos (monofásico)

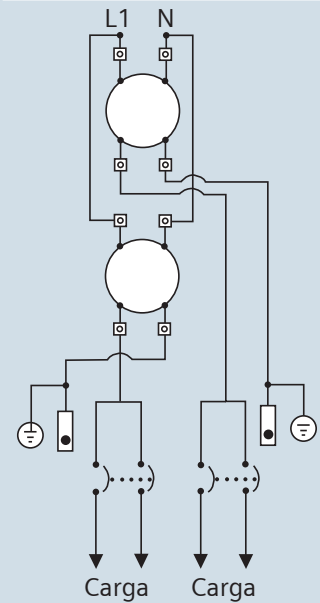


Características

- Base Doble de Medición NEMA 3R
- Acometida Subterránea
- Modelo MM2US
- 4 mordazas
- Corriente nominal: 100 A
- Corriente máxima: 125 A
- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz



*5 Terminales,
2 fases, 3 hilos (bifásico)

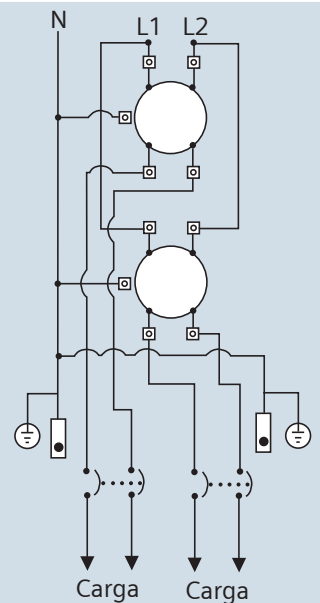

Nota: Estos equipos están disponibles también con 5 mordazas.

Bases de medición

Base doble de medición horizontal

Características

- Base Doble de Medición NEMA 3R
- Acometida Subterránea

Modelo MM2UHS

- 4 mordazas
- Corriente nominal: 100 A
- Corriente máxima: 125 A
- Tensión: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz



Nota: Estos equipos están disponibles también con 5 mordazas.

Accesorios para Base de medición

HOOP para base integrada de alimentación superior MM1UI
A7B93000004040

Accesorio 5ta. mordaza
A7B93000004041